



**AFIXFAST**  
**ACCESORIOS**

**AFIX**<sup>®</sup>  
GROUP.COM

20  
AÑOS

**2024 AMPLIA GAMA**

**ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS**

**PARA ANDAMIOS**



Accesorios y complementos para el montaje seguro y eficaz de proyectos de andamios tradicionales y de sistema.


# CONTENIDO

## ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA ANDAMIOS

• husillos de pie, bases y accesorios de montante.....	4
• barandillas ligeras.....	6
• soportes, diagonales, horizontales auxiliares.....	8
• vigas de celosía.....	10
• anclaje y elevación.....	13
• protecciones.....	14
• acoplamientos.....	16
• palés y contenedores.....	18
• bastidores de aluminio para andamios móviles.....	19



AFIXFAST es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliable **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.

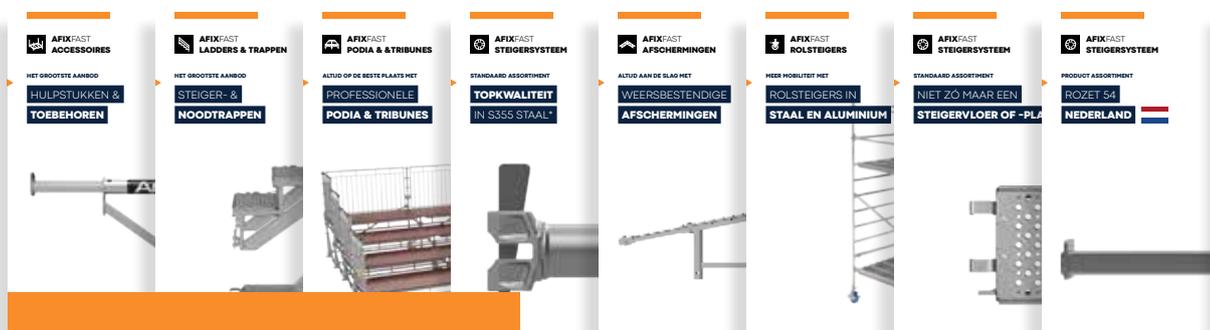

MÁS  
AFIX  
FOLLETOS

# OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



## PROTECCIÓN ANTIRROBO

Personalice su equipo de andamiaje y protéjalo contra pérdida o robo. Puede elegir entre las siguientes opciones:



### 1. GRABADO

El grabado en relieve es el único marcado eficaz antirrobo. No se podrá eliminar su distintivo, por lo que no hay discusión posible ante el juzgado sobre quién es el propietario del equipo de andamiaje. Su marca de nombre por palé completo se realiza antes de la **galvanización** y, así, **no afecta a la vida útil**.



### 2. PINTURA\*

El cliente siempre tiene la razón - su equipo de andamiaje se marca total o parcialmente con pintura según sus deseos. Este servicio de Afix es probablemente **más económico** que pintar el equipo de andamiaje usted mismo.



### 3. RECUBRIMIENTO EN POLVO\*

El recubrimiento en polvo se realiza **después** de la galvanización. Este recubrimiento duradero está disponible en distintos colores RAL. El recubrimiento en polvo de equipo de andamiaje se aplica sobre todo en el sector de eventos.



### 4. ADHESIVOS\*

Su nombre, logotipo, nombre comercial, color, tamaño, ubicación, ... ¡Usted elige!

## RODAPIÉS DE COLOR

También podemos suministrar rodapiés de acero con los colores de su empresa. Para poder aplicar este tipo de personalización, el pedido debe ser de mayor volumen. Solicite información sobre las condiciones a su asesor de andamios Afix.

\* a petición



# ACCESORIOS **PIE HUSILLO**

El **husillo de pie** de 0,60 m es la solución más económica. Es la combinación perfecta entre precio y altura útil del husillo.



## HUSILLO DE PIE FIJO

ALTURA	Nº REF.	GAMA
0,30 m	*AS0001/030	X52
0,40 m	*AS0001/040	X52
0,50 m	*AS0001/050	X52
0,60 m	AS0001/060	X52
0,60 m	ST0001/060	X37
0,80 m	*AS0001/080	X52
1,00 m	*AS0001/100	X52
1,30 m	*AS0001/130	X52



## PIE HUSILLO MACIZO

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	*AS0001/065


Los husillos de pie macizo pueden soportar no solo gran presión vertical, sino también fuerzas laterales. Estos husillos se utilizan, por ejemplo, en grandes construcciones de andamios móviles.

Cada husillo de andamio tiene una protección de husillo 15 cm de la parte superior.

## HUSILLO DE PIE BASCULANTE 5°

ALTURA	Nº REF.	GAMA
0,60 m	AS0001/140	X52

Una estructura de andamio equipada con el 50 % de husillos de pie basculantes, nivela las irregularidades del subsuelo y aumenta la estabilidad de la estructura de andamio.

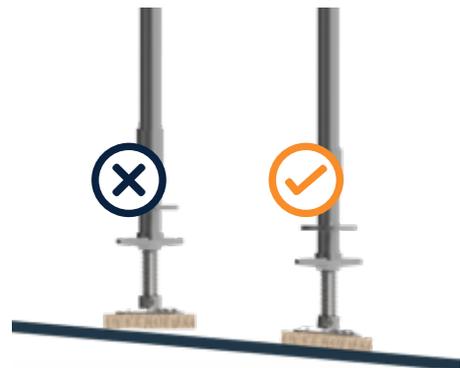

## HUSILLO DE PIE BASCULANTE 60°

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/560
0,80 m*	AS0001/580
1,00 m*	AS0001/600

La solución de montaje más segura para tejados a dos aguas, torres de iglesias, tragaluces, pendientes pronunciadas, ...



## HUSILLO DE PIE CON RUEDA

MÁX. CARGA	Nº REF.
500 kg	AS2001/000



\* a petición

## ACCESORIOS **BASE**

### BASE

ALTURA	Nº REF.	GAMA
0,60 m	ST0002/000	X37
0,60 m	AS0001/260	X52

### BASE EXTENDIDA 0,18 M

ALTURA	Nº REF.	GAMA
0,60 m	AS0001/180	X52



El andamio de sistema AFIXFAST lo puede montar una sola persona. Sin base, se necesitan tres personas para montar el primer nivel.



La base para andamio móvil es una base extendida con posibilidad de asegurar la tuerca del husillo para evitar el giro del mismo durante los movimientos

## ACCESORIOS **MONTANTE**

Los andamios de sistema se montan modularmente en función de su aplicación. Los montantes se pueden equipar con accesorios en la parte superior e inferior.

### CABEZAL

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/160
0,60 m	AS0001/180

### CABEZAL EN L


ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/190

### BARRA DE PROTECCIÓN DE ASCENSO

ALTURA	Nº REF.
2,00 m	AS0003/520
3,00 m	AS0003/530

### PLACA DE BASE DE APOYO

ALTURA	Nº REF.
0,10 m	AS0001/200

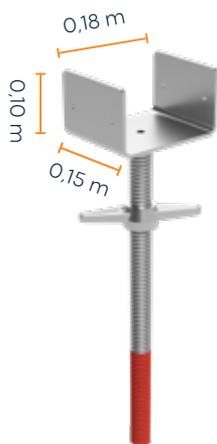

AS0001/180



AS0001/160



AS0001/190




**BARRA DE PROTECCIÓN DE ASCENSO**  
AS0003/520

Proteja directamente el acceso a su andamio y limite el robo de material con barras de protección de ascenso en combinación con plataformas con escalera extraíble.

**PLACA DE BASE DE APOYO**  
AS0001/200

El cabezal en L se puede montar tanto como componente de andamio portante como de apoyo.

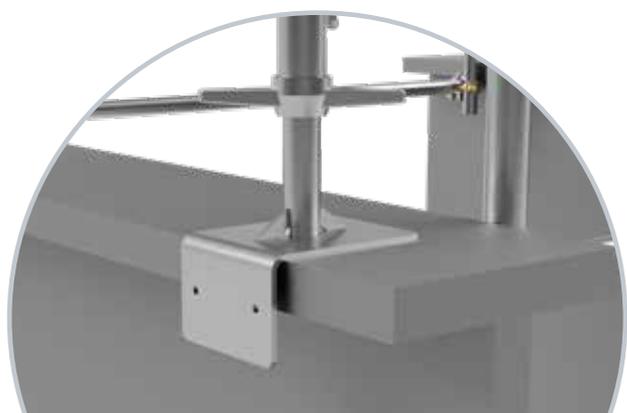


# BARANDILLA LIGERA

La barandilla ligera consta de 2 cabezales de cuña delgados y un tubo de plástico reforzado de llamativo color amarillo. Este **Yellow Tube** tiene un gran diámetro para evitar que se enganchen los elementos del suelo.

Los Yellow Tube son muy adecuados para proporcionar soportes de rodilla y cadera en cualquier nivel del andamio. Esto supone una reducción del 10 % (2 kg/m<sup>2</sup>) en el peso total del andamio. Además, aumenta considerablemente la productividad laboral.

## BARANDILLA

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0020/073
1,09 m	AS0020/109
1,40 m	AS0020/140
1,57 m	AS0020/157
2,07 m	AS0020/207
2,57 m	AS0020/257
3,07 m	AS0020/307

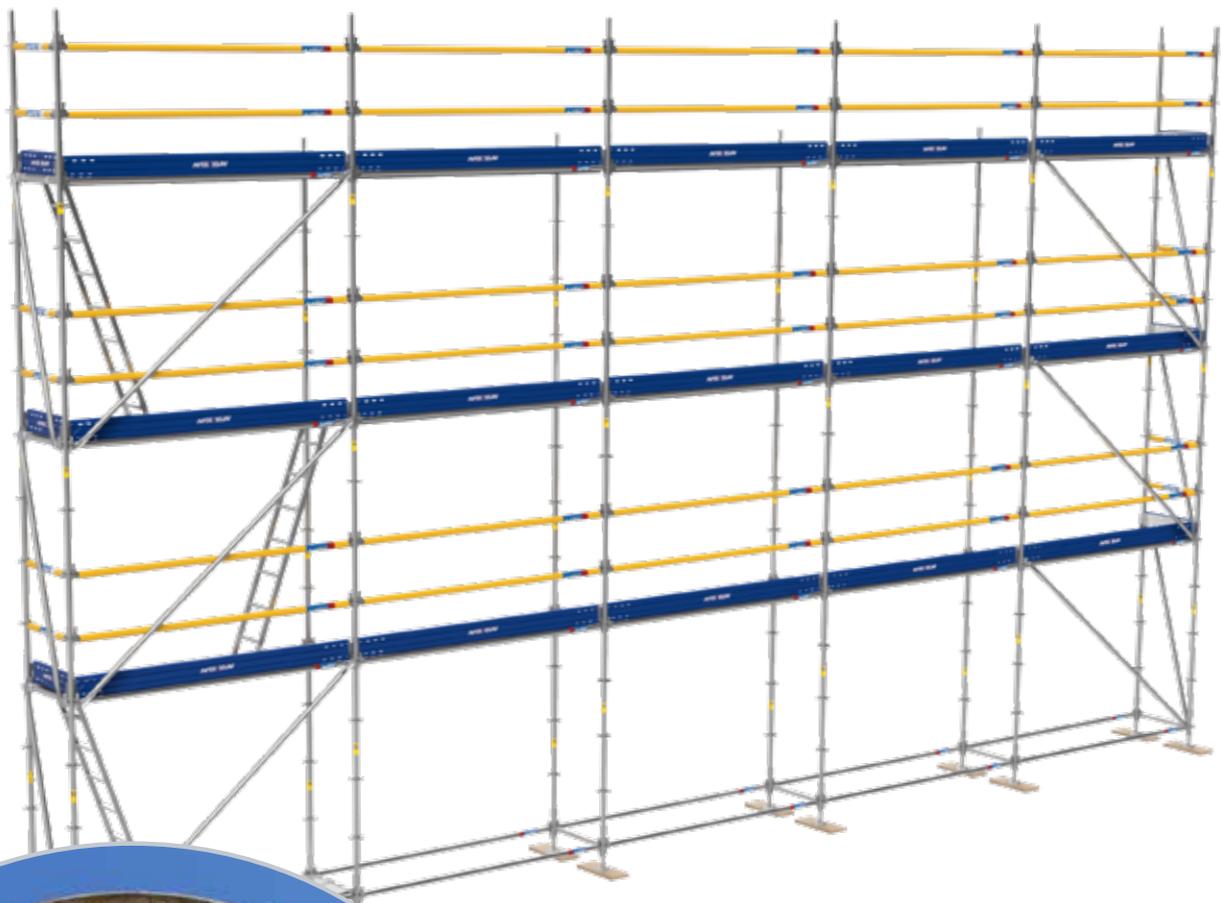

## TENDENCIA DE REDUCCIÓN DE PESO

Algunos fabricantes optan por la solución más fácil y utilizan acero con grosores de pared hasta un 20 % más delgados.

Afix es innovador sin comprometer la calidad. Optamos por reducir peso sin perder resistencia. De este modo, los andamios de sistema AFIXFAST son ligeros, robustos y seguros.

# BARANDILLA LIFETUBE

El **Life Tube** es una variante extensible de barandilla ligera. Este tubo de plástico reforzado puede alcanzar longitudes desde 1,09 m a 3,07 m.

## LIFE TUBE

ALTURA	Nº REF.
desde 1,09 hasta 1,57 m*	AS0021/025
desde 1,57 hasta 2,57 m*	AS0021/050
desde 2,07 hasta 3,07 m*	AS0021/075

\*a petición

## MONTAJE DE ANDAMIOS SIN ARNÉS

VEA EL CANAL DE AFIXGROUP EN



¿SABÍA

que con el adaptador Life Tube se puede instalar una barandilla en un nivel superior, incluso cuando no hay plataformas en el andamio? Este método de trabajo aumenta la productividad, la seguridad y la comodidad en el trabajo.

AS0021/000



## RESUMEN DE REDUCCIÓN DE PESO

Nº REF.	LONGITUD	PESO	PESO HORIZONTAL DE ACERO	REDUCCIÓN DE PESO
AS0020/073	0,73 m	1,9 kg	3,4 kg	43 %
AS0020/103	1,03 m	2,3 kg	4,6 kg	50 %
AS0020/109	1,09 m	2,4 kg	5,3 kg	55 %
AS0020/140	1,40 m	2,7 kg	5,8 kg	53 %
AS0020/157	1,57 m	2,9 kg	6,3 kg	53 %
AS0020/207	2,07 m	3,5 kg	8,2 kg	57 %
AS0020/257	2,57 m	4,1 kg	10,0 kg	58 %
AS0020/307	3,07 m	4,7 kg	12,0 kg	60 %

# SOPORTES DE ANDAMIO



Los soportes (intermedios) extensibles son perfectos para cerrar rápidamente **entrantes** y **huecos**.

**EJEMPLO DE INSTALACIÓN**

**ESQUINA INTERIOR**

La **plataforma extensible de andamio** salva las aberturas irregulares del suelo de trabajo.

## MENSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/080



## MENSULA INTERMEDIA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/081



## MENSULA DE BARANDILLA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/082



## MENSULA CON CABEZA DE CUÑA

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0075/105
1,09 m	AS0075/109



## MENSULA SIN PASADOR

LONGITUD	Nº REF.
0,36 m	AS0075/100



## MENSULA CON PASADOR

LONGITUD	Nº REF.
0,19 m	AS0075/019
0,36 m	AS0075/036
0,73 m	AS0075/073



# HORIZONTALES AUXILIARES Y APOYOS

## HORIZONTAL PLATAFORMA/HORIZONTAL

ANCHURA	Nº REF.
para 1 planta	AS0009/501
para 2 plantas	AS0009/502
para 3 plantas	AS0009/503



## HORIZONTAL PLATAFORMA/ PLATAFORMA

ANCHURA	Nº REF.
para 1 planta	AS0009/401
para 2 plantas	AS0009/402
para 3 plantas	AS0009/403



## HORIZONTAL COMBI

ANCHURA	Nº REF.
0,73 m	AS0009/073
1,09 m	AS0009/109
1,40 m	AS0009/140
1,57 m	AS0009/157



NUEVO

## PUERTA DE SEGURIDAD

ALTURA	ANCHURA	Nº REF.
1,00 m	1,00 m	AS2500/050



## APOYO DE ESCALERA

Nº REF.
AS1080/010



## ESCALERA DE ANDAMIO

ALTURA	Nº REF.
2,25 m	AS1080/225
3,25 m	AS1080/325




## DIAGONAL HORIZONTAL

Los montadores de escenarios montan **diagonales horizontales** cuando colocan la superficie de suelo. A continuación, colocan las placas de escenario de forma contigua.



Explore también las piezas de escenarios de eventos en el folleto AFIX EVENT

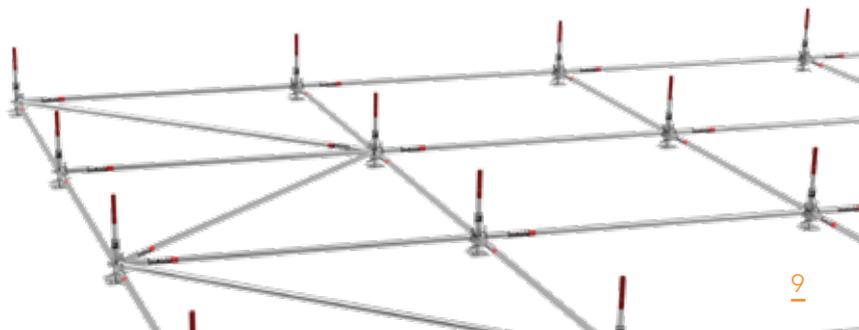

# VIGA DE CELOSÍA

## VIGA DE CELOSÍA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

### VIGA DE CELOSÍA FAST-FIX

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
1,40 m	0,50 m	AS0054/140
1,57 m	0,50 m	AS0054/157
2,07 m	0,50 m	AS0054/207
2,57 m	0,50 m	AS0054/257
3,07 m	0,50 m	AS0054/307
2 x 2,07 m	0,50 m	AS0052/414
2 x 2,57 m	0,50 m	AS0052/514
2 x 3,07 m	0,50 m	AS0052/614
3 x 2,57 m	0,50 m	AS0052/771

### VIGA DE CELOSÍA DE ACERO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
3,25 m	0,40 m	AS0053/325
4,25 m	0,40 m	AS0053/425
5,25 m	0,40 m	AS0053/525
6,25 m	0,40 m	AS0053/625

### VIGA DE CELOSÍA DE ALUMINIO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
3,25 m	0,40 m	AS0055/325
4,25 m	0,40 m	AS0055/425
5,25 m	0,40 m	AS0055/525
6,25 m	0,40 m	AS0055/625

## VIGA DE CELOSÍA SIN SISTEMA



### VIGA DE CELOSÍA 40 CM

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
3,25 m	0,40 m	AS0053/941
4,25 m	0,40 m	AS0053/942
5,25 m	0,40 m	AS0053/943
6,25 m	0,40 m	AS0053/945

### VIGA DE CELOSÍA 20 CM

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
4,25 m	0,20 m	AS0053/942

Al utilizar acero extremadamente resistente, la viga de celosía de 20 cm es al menos tan resistente como la viga de celosía de 40 cm de acero ordinario.

**NUEVO**




adaptador de balaustrada AS0003/540

El adaptador de balaustrada encaja en la viga de celosía del andamio de sistema para que pueda seguir construyendo a cualquier distancia.




Las vigas de celosía FAST-FIX tienen cabezales de cuña en cada extremo de viga.

0,50 m

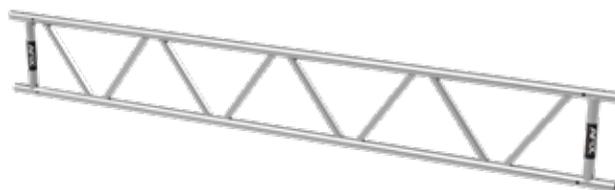

0,40 m

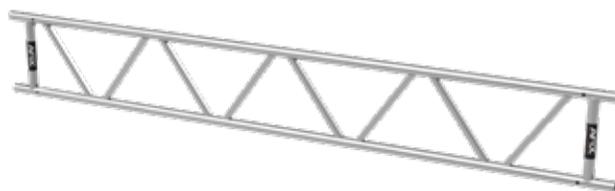

0,40 m

# ACCESORIOS

## VIGA DE CELOSÍA

### ANCLAJE DE VIGA DE CELOSÍA

ALTURA		Nº REF.
0,50 m	montaje en pared	AS0053/900
0,50 m	con cabezal	AS0053/910




#### El anclaje para vigas de celosía

AS0053/900 incluye una placa de pared perfilada de acero con 3 orificios de taladro y 2 pasadores para la fijación.

La versión AS0053/910 es una placa perfilada en U con 2 pasadores y 2 cabezales de cuña.

### CONECTOR DE VIGA DE CELOSÍA

APLICACIÓN	Nº REF.
para viga de celosía de acero	AS0053/990
para viga de celosía de aluminio	AS0055/990
juego de tuercas y pernos	AS0053/996

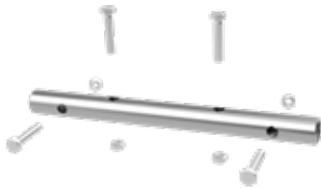

La pieza de conexión se monta en la viga de celosía y se fija con 4 pernos y tornillos.



### PIEZA DE CABALLETE 11°

ALTURA	Nº REF.
0,50 m	AS0053/911



### ADAPTADOR DE MONTAJE DE VIGA DE CELOSÍA

ALTURA	Nº REF.
1,00 m	AS0053/930



El adaptador se fija mediante la conexión del andamio, mientras que la viga de celosía se fija con acoplamiento.

# ACCESORIOS DE ANCLAJE

Las placas de pared con cabezal de cuña son un anclaje de pared portante seguro para andamios de sistema.

Las placas de pared individuales o dobles transfieren las fuerza del voladizo o saliente del andamio directamente y uniformemente a la fachada.



## ANCLAJE DE PARED

DESCRIPCIÓN	Nº REF.
doble	AS0075/805
individual	AS0075/800

Los soportes de pared se fijan directamente a la pared plana.



La placa de pared doble incluye 2 cabezales de cuña con una separación de 50 cm.



## EMPEZAR EN ALTURA

### Construcción inteligente de andamios colgantes para pozos de edificación

Mediante el anclaje con soportes de pared contra la pared del pozo de edificación, se puede construir una torre de escalera flotante. Así, la torre de escalera se monta una vez y se desmonta a medida que avanzan los trabajos de cimentación.

Una solución inteligente, segura y eficaz que ahorra tiempo y dinero.



## FIJE SU ANDAMIO DE FACHADA

Tradicionalmente, los andamios de fachada se anclan a la pared con anclajes (extensibles) y cáncamos soldados. De este modo, el anclaje proporciona una estabilidad externa global contra vuelcos o deslizamientos.



### ANCLAJE

LONGITUD	Nº REF.
0,25 m	*AS0060/025
0,45 m	*AS0060/045
0,60 m	*AS0060/060
0,80 m	AS0060/080
1,00 m	AS0060/100
1,50 m	AS0060/150



### ANCLAJE EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
1,20 m	*AS0062/120



### CÁNCAMO SOLDADO

LONGITUD	Nº REF.
90 mm	AS0061/090
120 mm	AS0061/120
160 mm	AS0061/160
190 mm	AS0061/190
225 mm	AS0061/225
300 mm	AS0061/300
350 mm	AS0061/350
400 mm	AS0061/400

### CLAVIJA DE PARED

DIÁMETRO	Nº REF.
14 mm	AS0061/070
juego 250 udd	AS0061/071



## ACCESORIOS DE ELEVACIÓN

### SOPORTE DE ELEVACIÓN

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0075/173

### POLEA

MATERIAL	Nº REF.
acero	AS0075/180

### CUERDA PARA POLEA

LONGITUD	Nº REF.
25,0 m	AS0075/525



\* a petición


# PROTECCIÓN DE ANDAMIOS

## MARCO DE PELÍCULA RETRÁCTIL EXTENSIBLE

Los marcos de película retráctil son componentes sólidos de andamiaje alrededor de los cuales el film retráctil puede tensarse al calentarse. Los marcos se adaptan a cualquier anchura de andamio de sistema y se conectan con horizontales regulares para formar una estructura de marquesina portante.

Las construcciones de andamios se cubren por varias razones:

- protección contra la intemperie
- protección contra el polvo
- embellecimiento estético
- soporte publicitario

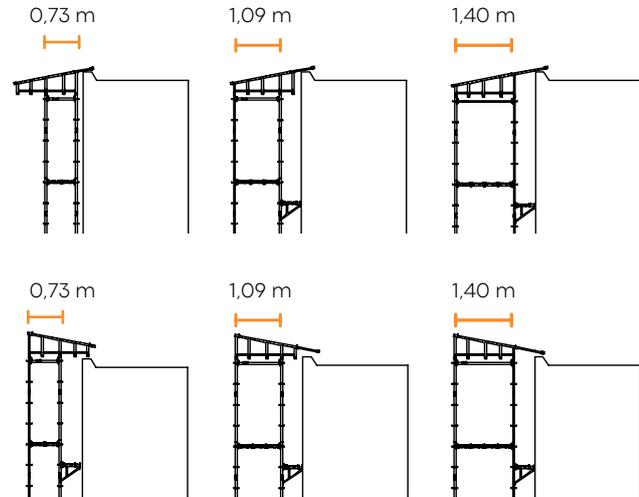


### MARCO DE FILM RETRÁCTIL

LONGITUD	Nº REF.
1,40 m	AS2500/140


### VERSIÓN MEJORADA

El marco de película retráctil incluye una sección telescópica que permite que el agua de lluvia desagüe por encima de los aleros.

extendido hasta 2,35 m

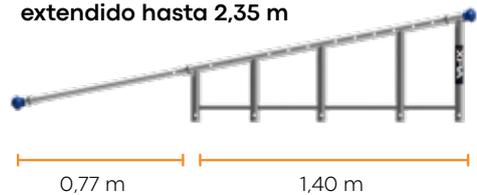

replegado hasta 1,40 m

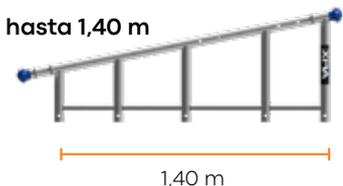

### ¿SABÍA

que el revestimiento de los andamios con lámina, lona o redes afecta a la estabilidad porque el andamio debe soportar mayores fuerzas del viento? Por lo tanto, solicite siempre un cálculo estático de resistencia y estabilidad.



## REDES DE ANDAMIOS

### RED DE ANDAMIO

ANCHURA	LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	50 m	AS2200/073.
1,09 m	50 m	AS2200/109.
2,07 m	50 m	AS2200/207
2,57 m	50 m	AS2200/257
3,07 m	50 m	AS2200/307.
2,00 m	6,14 m	AS2320/614

red de seguridad



Las redes de andamios se cuelgan como accesorio polivalente en construcción, renovación y estructuras industriales:

- control de polvo y escombros, especialmente cuando se trabaja en espacios públicos
- barrera de seguridad para evitar caídas de personas u objetos del andamio
- aumentar la privacidad y reducir la visibilidad

## SOPORTE DE RECOGIDA DE ESCOMBROS


### SOPORTE DE RECOGIDA DE ESCOMBROS

LONGITUD	Nº REF.
2,00 m	AS0075/700

Los transeúntes están protegidos de la caída de materiales de construcción gracias a la combinación del soporte de recogida de escombros con plataforma de andamio de acero.

Soporte de recogida de escombros AS0075/700

Cabezal doble de cuña AS0100/390

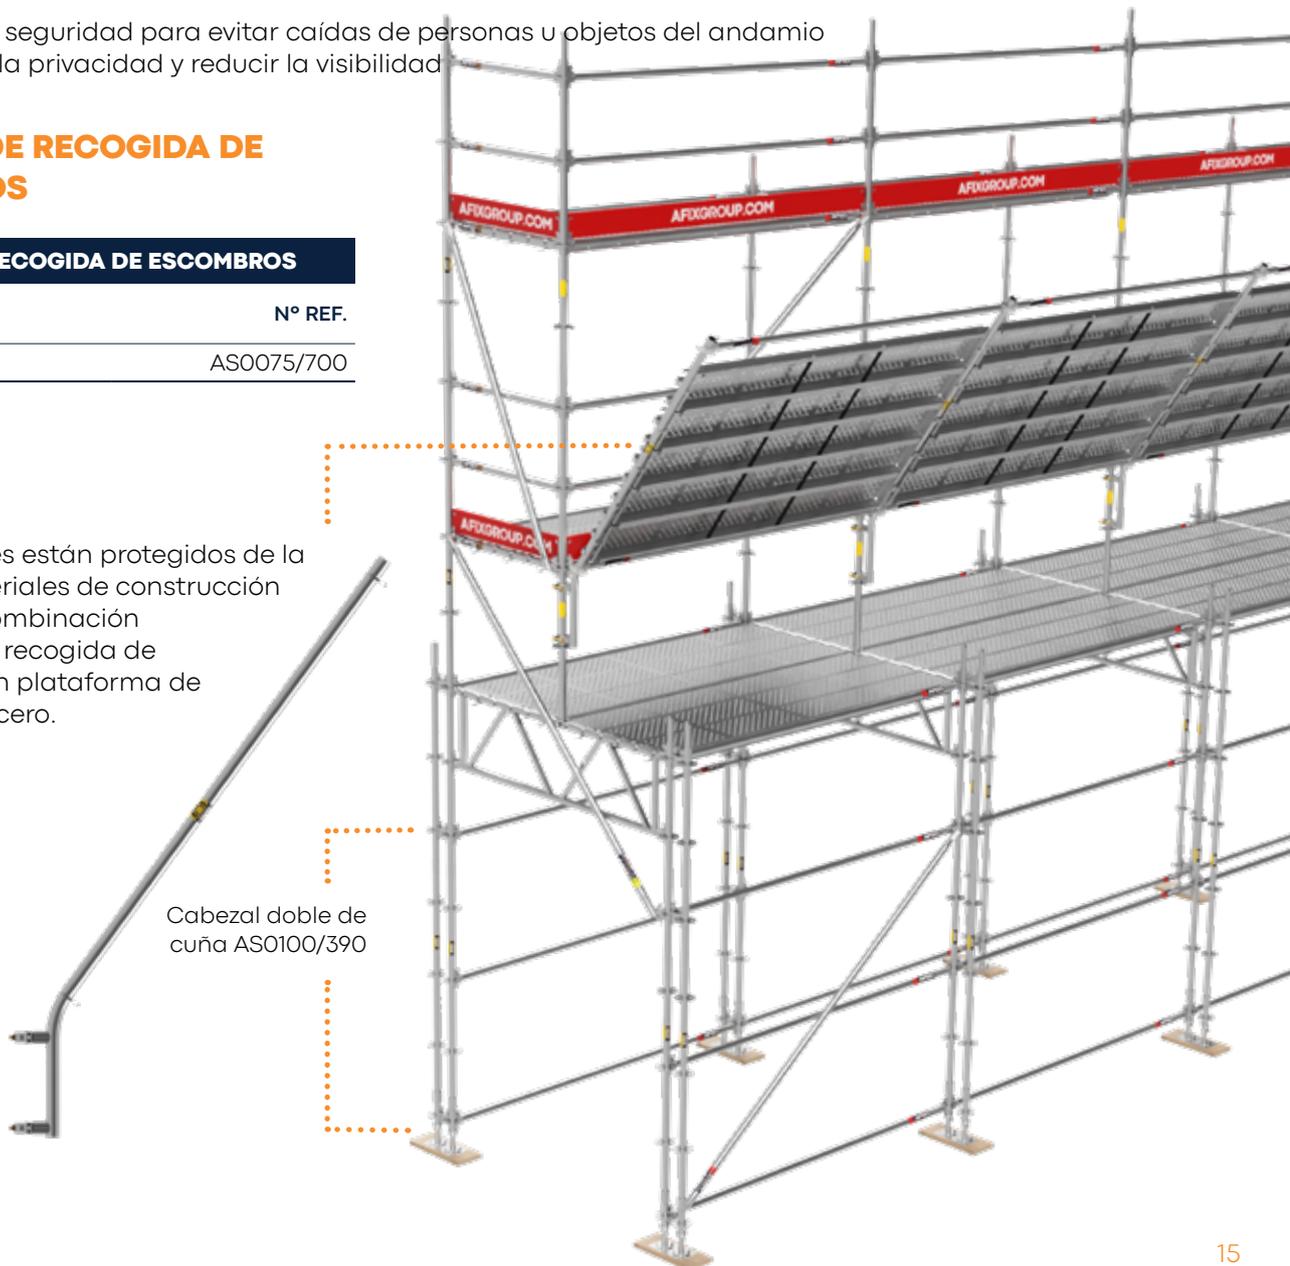

# ACOPLAMIENTOS Y ACCESORIOS PARA ANDAMIOS



**GRAPA GIRATORIA**  
AS0100/100  
Ø 48 mm



**GRAPA DE ANILLO**  
AS0100/222



**GRAPA DE PERNO BASCULANTE**  
AS0100/223



**GRAPA ORTOGONAL**  
AS0100/200  
Ø 48 mm



**AGRAPA SEPARADOR**  
AS0100/226



**GRAPA CON ANGULAR GRANDE**  
AS0100/228



**MEDIA GRAPA**  
AS0100/220  
Ø 48 mm



**GRAPA DE EMPALME**  
AS0100/230  
Ø 48 mm



**GRAPA PARA RODAPIÉ**  
AS0100/221



**GRAPA CON GARRA PARA PERFIL**  
AS0100/250  
Ø 48 mm



**GRAPA CON ANGULAR PEQUEÑO**  
AS0100/260



**ESPIGA PARA CONEXIÓN DE VIGAS**  
AS0200/100



**ESPIGA CON MEDIA GRAPA**  
AS0200/105



**GRAPA GIRATORIO CUÑA FIJA**  
AS0100/201  
Ø 48 mm



**GRAPA TRANSVERSAL  
CUÑA FIJA**  
AS0100/101  
Ø 48 mm



**GRAPA PARA VIGA CELOSÍA**  
AS0100/270  
Ø 48 mm

versión  
multifuncional  
mejorada



**FAST-FIX CONECTOR PARA VERTICALES**  
AS0100/200  
altura 0,5 m



**GRAPA ORTOGONAL CON CA-  
BEZAL DE CUÑA**  
AS0100/380



**GRAPA DE TOMA DE TIERRA**  
AS0100/300  
Ø 48 mm



**DOBLE CABEZAL DE CUÑA**  
AS0100/390



**ESPIGA DE EMPALME**  
AS0100/231



**BOLSA de tarjeta de andamio <**  
AS0400/250



**GRAPA ROSETA**  
AS0100/400



**CUÑA + REMACHE**  
AS0400/201



**PASADOR DE CIERRE**  
AS0400/202



**TORNILLO DE MARTILLO AS0100/501**  
**TORNILLO PARA PASADOR DE MONTANTE AS0300/100**  
**TORNILLO DE MARTILLO + TUERCA AS0100/500**



**CLIP DE CIERRE**  
AS0400/205



**LLAVE DE TRINQUETE**  
AS417/022 Ø 19 - 22 mm



**TAPÓN PARA TUBO**  
AS0051/000  
Ø 44 - 8 mm



**TAPÓN DE EXTREMO PARA PASAMANOS**  
AS0051/005  
Ø 41 - 48 mm



**TAPÓN DE PISO**  
AS0032/800

# PALÉS PARA ANDAMIOS

## PALÉ DE PLATAFORMAS

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	106 cm	90 cm	AS9125/063

para 30 plataformas de acero


## PALÉ APILABLE

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	85 cm	90 cm	AS9125/085


## ANILLOS DE ELEVACIÓN (ANILLO + TUERCA)

TAMAÑO (JUEGO DE 4 UDD)	Nº REF.
M20 x 75	AS9125/075

Los palés de andamio tienen orificios alrededor para montar cáncamos de elevación

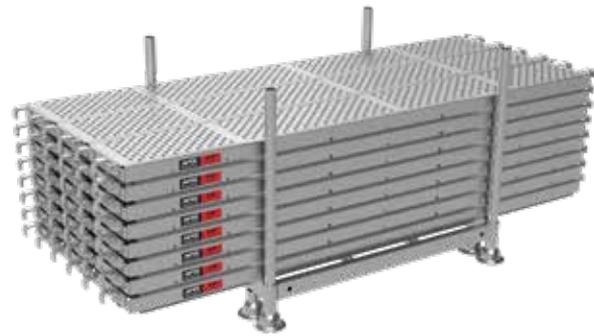


Anillos de elevación AS9125/075





### APILADO EFICAZ

Maximice el espacio de carga con la combinación de palés de plataforma con 6 bases y palés apilables de 85 cm de anchura



Utilización máxima del espacio de carga



Espacio libre entre palés apilables

El precio y la vida útil de los palés de contenedores están determinados, entre otros, por el grosor del acero. Afix Group utiliza acero galvanizado perfilado de 3 mm.

# CONTENEDORES

## PALÉ DE CONTENEDOR - 1500 KG

LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	Nº REF.
125 cm	85 cm	70 cm	AS9125/080
125 cm	85 cm	90 cm	AS9125/081

Los contenedores de andamios tienen una puerta abatible para cargar/descargar eficazmente los componentes de andamio (hasta 1500 kg)



# MARCO DE ANDAMIO MÓVIL DE ALUMINIO **NUEVO**

## CONVIERTA SU ANDAMIO DE FACHADA EN ANDAMIO MÓVIL

Combine componentes de andamio multidireccional **AFIXFAST** con marcos de andamio móvil de aluminio en dimensiones 0,73 m y 1,40 m de anchura.

### VENTAJAS

- ahorro de costes en la adquisición y el transporte de materiales
- uso flexible de su andamio de sistema



Descubra las opciones de combinación y configuración en el folleto AFIX ROLL

### ¿SABÍA

que puede combinar fácilmente marcos de aluminio con componentes de andamio de sistema de acero, como plataformas, horizontales, verticales, suelos de escalera, husillos de pie, ...

# PROVEEDOR DE **SOLUCIONES DE ANDAMIOS**

**AFIXGROUP** es un dinámico fabricante belga de andamios con más de 20 años de experiencia en la producción de sistemas de andamiaje. Desde 2004, **AFIXGROUP** produce por cuenta propia sistemas de andamios de máxima calidad profesional y adsequibles.



**AFIXFAST** es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliamente **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.



Como empresa integrada de transformación del acero, **AFIXGROUP** es el proveedor integral tanto de diseño y fabricación de andamios, como de alquiler, venta, financiación y montaje de elementos de andamiaje modular en **más de 20 países**.



## **SERVICIO LOCAL**

**AFIXGROUP** es un jugador a nivel mundial. Fabricamos sistemas de andamiaje en Países Bajos y en Turquía, y disponemos de sucursales de servicio en Bélgica, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Marruecos, Alemania y Turquía.

**AFIXGROUP**, experto en soluciones inteligentes de andamios para lograr mayor seguridad y productividad. **Póngase** ya en contacto con su sucursal local de **AFIXGROUP** en [www.afixgroup.com](http://www.afixgroup.com).

### **SEDE**

AfixGroup NV  
Groendreef 101  
9880 Aalter  
Bélgica

T. +32 9 381 61 01  
E. [info@afixgroup.com](mailto:info@afixgroup.com)

