



AFIXFAST
ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL

AFIX[®]
GROUP.COM

20
AÑOS

2025 GAMA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

X52 CALIDAD SUPERIOR

EQUIPO DE ANDAMIAJE*



* Los verticales y horizontales **AFIXFAST** se fabrican en acero S355 de alta calidad con un grosor de pared de 3,2 mm. Este tipo de acero tiene un límite de elasticidad aumentado de 400 N/mm² como mínimo y ofrece más seguridad.



ELIJA ANDAMIOS **AFIX**^{FAST} **X52** Y OBTENGA

- ✓ acero de calidad superior S355 con un límite de elasticidad mínimo de 400 N/mm²
- ✓ los componentes pueden soportar con seguridad hasta la máxima carga de andamio de clase 6
- ✓ verticales y horizontales con paredes de acero de 3,2 mm de grosor
- ✓ personalización y grabado de equipo de andamiaje contra robo
- ✓ piezas que encajan a la perfección gracias a un control de tolerancia estricto
- ✓ posibilidad de producción de andamios a medida
- ✓ vida útil más larga del andamio gracias a la galvanización en caliente
- ✓ crucetas extremadamente resistentes gracias al grosor de 10 mm de la roseta
- ✓ los componentes del andamio son compatibles e intercambiables con los componentes de andamio móvil de aluminio
- ✓ plataformas y pasarelas reparables de acero con alta resistencia a la corrosión gracias a un mecanismo único de autoreparación
- ✓ diseño optimizado de cuña y cabeza de cuña
- ✓ barandillas ligeras Yellow Tubes y Life Tubes

CONTENIDO


AFIXFAST es el sistema de andamio multidireccional para profesionales fabricado por AFIX Group. La gama modular de componentes de andamio de acero de primera calidad está certificada para trabajos temporales en altura y aplicaciones universales en proyectos de construcción, industria, infraestructuras y eventos.

AFIX FAST **X52 GAMA ESTÁNDAR**

• ejemplo de instalación	04
• eficacia	06
• personalización	07
• combinación sencilla	08
• husillos de pie y bases	09
• verticales	10
• horizontales	11
• barandillas	12
• diagonales	14
• plataformas, pasarelas y y láminas de cierre	15
• rodapiés	18
• ménsulas	19



Los andamios **AFIXFAST** con acoplador de roseta se puede utilizar eficazmente tanto para proyectos de andamiaje sencillos como complejos. Los componentes del andamio están galvanizados en caliente de forma duradera o fabricados de acero autoreparable de alta resistencia. **AFIXFAST** maximiza la seguridad y la productividad cuando se realizan trabajos temporales en altura.

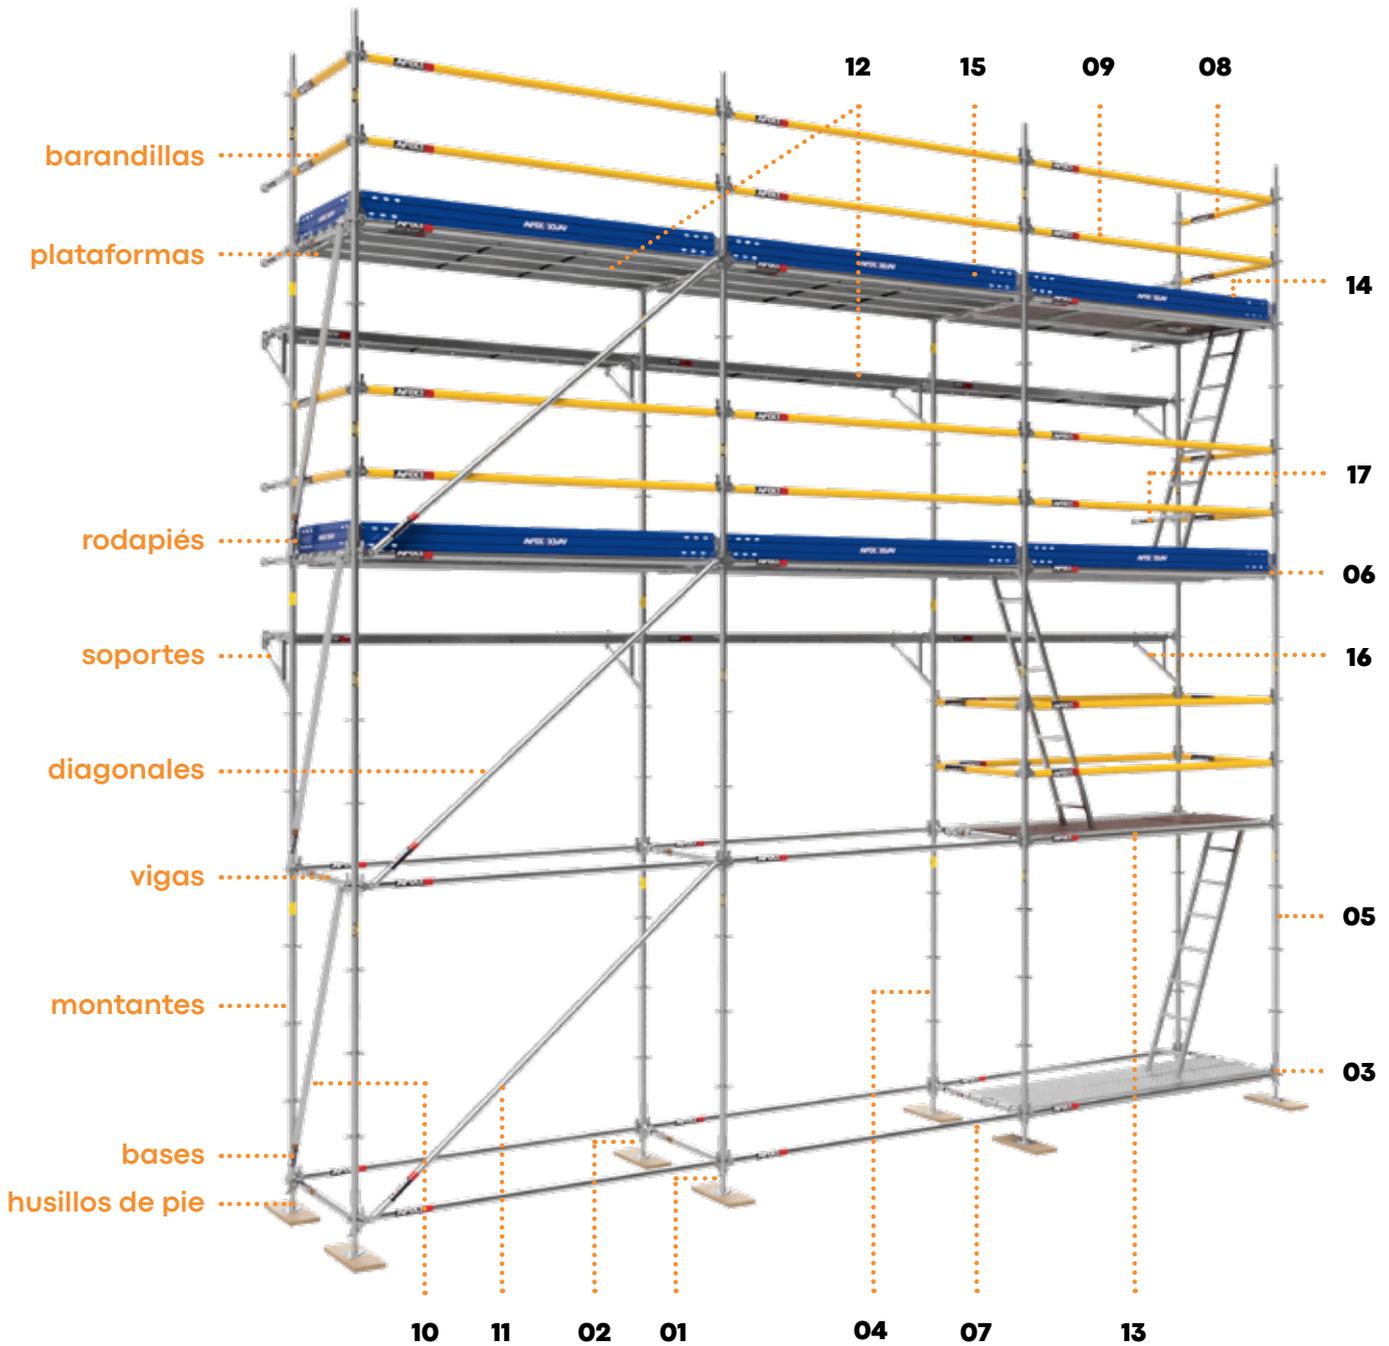

* Los andamios de sistema **AFIXFAST** se fabrican conforme a la norma EN 12810/12811. La gama X52 se fabrica en acero S355 de alta calidad con un límite de elasticidad aumentado de 400 N/mm² como mínimo. Los componentes de andamiaje X37 se fabrican en acero estructural S235.

AFIX FAST ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

El ejemplo de instalación de andamio **AFIXFAST X52** de 54 m² con soportes extensibles consta de los siguientes componentes

INSTALACIÓN DE ANDAMIO*

7,71M DE ANCHURA X 1,09M DE PROFUNDIDAD X 4-6M DE ALTURA LIBRE

Nº	Nº REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	AS0001/060	Husillos de pie 0,6 m	4
02	AS0001/140	Husillo de pie basculante 5	4
03	AS0002/000	Base	8
04	AS0003/200	Vertical 2,0 m	18
05	AS0003/300	Vertical 3,0 m	6
06	AS0006/109	Horizontal 1,09 m	16
07	AS0006/257	Horizontal 2,57 m	24
08	AS0020/109	Barandilla 1,09 m	12
09	AS0020/257	Barandilla 2,57 m	16
10	AS0010/109	Diagonal 1,09 x 2,0 m	3
11	AS0010/257	Diagonal 2,57 x 2,0 m	3
12	AS0029/257	Plataforma con trampilla 2,57 x 0,32 m	23
13	AS0034/257	Suelo de la escalera 2,57 x 0,64 m	3
14	AS0040/510	Rodapié 1,09 m	4
15	AS0040/550	Rodapié 2,57 m	6
16	AS0075/080	Soporte extensible 0,40-0,60 m	8
17	AS0075/082	Soporte extensible barandilla	8

* sin elementos de anclaje




**LE AYUDAMOS TAMBIÉN CON
EL MONTAJE DEL ANDAMIO
ADQUIRIDO**

Más información en
www.afixgroup.com

TRABAJO EFICAZ

MONTAJE DE CUÑA

Los andamios de sistema **AFIXFAST** no solo son muy seguros y muy resistentes, sino que además facilitan un trabajo más rápido. Con un golpe de martillo en el horizontal, la cuña encaja en la roseta. Con un golpe adicional en la cuña, se asegura la conexión. Este método aumenta su productividad de montaje considerablemente.

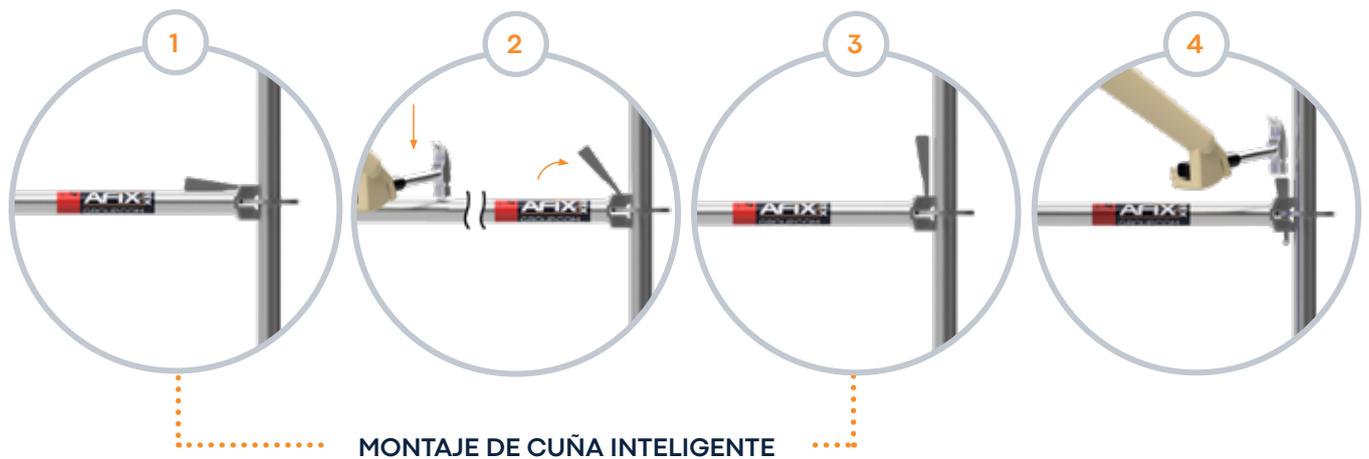

CÓDIGOS DE COLOR

Las piezas de andamio **AFIXFAST** están disponibles en distintas dimensiones. Gracias a adhesivos con indicación de código de color y dimensión, se puede ver la medida de los horizontales, diagonales y plataformas incluso a gran distancia.

	0.73 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.03 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.09 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	1.40 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		1.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		2.07 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6
	2.57 Max.load: 6.0 kN/m ² class 6		3.07 Max.load: 4.5 kN/m ² class 5		



Explore toda la gama de plataformas de andamios, pasarelas y láminas de cierre en el folleto de suelos **AFIXFAST**

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

PROTECCIÓN ANTIRROBO

Personalice su equipo de andamiaje y protéjalo contra pérdida o robo. Puede elegir entre las siguientes opciones:



1. GRABADO

El grabado en relieve es el único marcado eficaz antirrobo.

No se podrá eliminar su distintivo, por lo que no hay discusión posible ante el juzgado sobre quién es el propietario del equipo de andamiaje. Su marca de nombre por palé completo se realiza antes de la **galvanización** y por lo tanto **no afecta a la vida útil**.



2. PINTURA*

El cliente siempre tiene la razón - su equipo de andamiaje se marca total o parcialmente con pintura según sus deseos. Este servicio de AFIX es probablemente **más económico** que pintar el equipo de andamiaje usted mismo.



3. RECUBRIMIENTO EN POLVO*

El recubrimiento en polvo se realiza después de la galvanización. Este recubrimiento duradero está disponible en distintos colores RAL. El recubrimiento en polvo de equipo de andamiaje se aplica sobre todo en el sector de eventos.



4. ADHESIVOS

Su nombre, logotipo, nombre comercial, color, tamaño, ubicación, ... ¡Usted elige!



RODAPIÉS DE COLOR*

También podemos suministrar rodapiés de acero con los colores de su empresa. Para poder aplicar este tipo de personalización, el pedido debe ser de mayor volumen. Solicite información sobre las condiciones a su asesor de andamios AFIX.

* solicite presupuesto



COMBINACIÓN SENCILLA

Los andamios de sistema **AFIXFAST** tienen gran número de aplicaciones tanto en construcciones de andamio estándar como complejas. Construya de forma eficaz y combine sencillamente con otras soluciones de andamio **AFIXFAST**.

AFIXFAST ACCESORIOS
LA MAYOR GAMA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

AFIXFAST X52 PODIOS Y TRIBUNAS PROFESIONALES
SIEMPRE EN EL MEJOR SITIO CON

AFIXFAST ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
GAMA ESTÁNDAR
NO ES UNA PLATAFORMA O PISO CUALQUIERA

AFIXFAST X52 / X57 ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES
GAMA DE PRODUCTOS
ROBETA 54
PAÍSES BAJOS

AFIXFAST PROTECCIONES
TRABAJAR SEGURO
PROTECCIONES RESISTENTES A LA INTemperIE

AFIXFAST X52 / ALU ESCALERAS
LA MAYOR GAMA DE ESCALERAS DE ANDAMIO Y DE EMERGENCIA

AFIXFAST ACCESORIOS
LA MAYOR GAMA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

AFIXFAST X52 / ALU ANDAMIOS DESPLAZABLES
MÁS MOVILIDAD CON ANDAMIOS DE ACERO Y ALUMINIO DESPLAZABLES SOBRE RUEDAS

HUSILLOS DE PIE

El husillo de pie de 0,60 m es la solución más económica. Es la combinación perfecta entre precio y altura útil del husillo. Cada husillo de andamio tiene una seguridad de husillo a 15 cm de la parte superior.

HUSILLO DE PIE FIJO

ALTURA	Nº REF.
0,30 m*	AS0001/030
0,40 m*	AS0001/040
0,50 m*	AS0001/050
0,60 m	AS0001/060
0,80 m*	AS0001/080
1,00 m*	AS0001/100
1,30 m*	AS0001/130

* a petición



¿SABÍA

que puede ahorrar en costosa mano de obra para nivelar el subsuelo? Con un husillo de pie basculante 5°, el pequeño suplemento se puede amortizar directamente tras el primer proyecto.

HUSILLO DE PIE BASCULANTE 5°

ALTURA	Nº REF.
0,60 m	AS0001/140

El husillo de pie basculante 5° (rotación máxima de 5°) garantiza una superficie de contacto total con el subsuelo.



máx. 5°



¿SABÍA

que equipar el andamio completo con husillos de pie basculantes puede crear inestabilidad? Recomendamos equipar hasta el 50 % de sus husillos de pie con un husillo de pie basculante de 5°.

BASE

La base es un elemento básico que une los horizontales en dirección longitudinal y transversal entre sí. Sobre las bases también se pueden montar diagonales.



BASE
AS0002/000

El andamio multidireccional AFIXFAST lo puede montar una sola persona. Sin base, se necesitan tres personas para montar el primer nivel.



VERTICALES





VERTICALES CON ESPIGA

Los montantes **AFIXFAST** se fabrican de acero de mayor calidad S355 con un grosor de pared de 3,2 mm. Gracias a ello, los montantes soportan una elevada presión vertical de hasta 4.200 kg, siempre que se monte un horizontal cada 2 m.

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico para realizar el cálculo de su proyecto.

¿SABÍA

que Afix Group es el único fabricante de andamios que aplica **adhesivos reflectantes** en los verticales? Así, su andamio es más visible en la oscuridad.

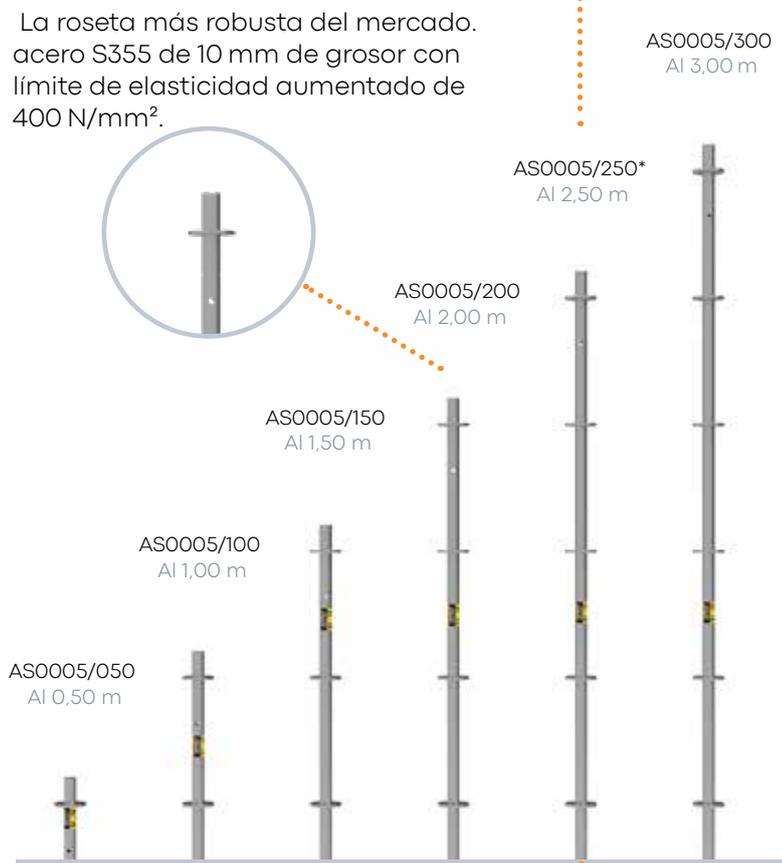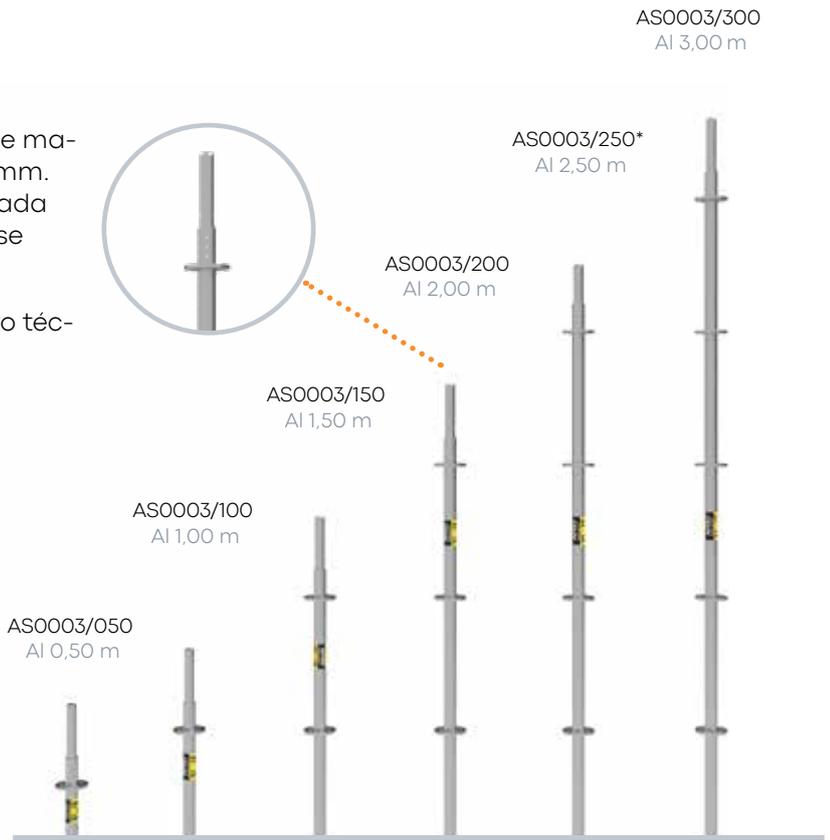

La roseta más robusta del mercado. acero S355 de 10 mm de grosor con límite de elasticidad aumentado de 400 N/mm².

MONTANTES CON ESPIGA DESMONTABLE

Adquiridos principalmente por empresas activas en el sector de eventos, como constructores de escenarios y tribunas.

Los montantes con espiga desmontable también se utilizan para

- soportes
- desplazamientos con grúa



Más opciones de combinación en el folleto de escaleras AFIXFAST

* a petición

HORIZONTALES



¿SABÍA

que la combinación de una **conexión rígida** con el **acero más resistente** da como resultado el **andamio más resistente**? Así aumenta la seguridad de todos los trabajadores de la obra.

HORIZONTALES

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0006/073
1,09 m	AS0006/109
1,40 m	AS0006/140
1,57 m	AS0006/157
2,07 m	AS0006/207
2,57 m	AS0006/257
3,07 m	AS0006/307
0,25 m	AS0006/025
0,39 m	AS0006/039
0,45 m	AS0006/045
1,03 m	AS0006/103




VERSIÓN MEJORADA

VIGA PUENTE

LONGITUD	Nº REF.
1,40 m	AS0008/140
1,57 m	AS0008/157
2,07 m	AS0008/207
2,57 m	AS0008/257
3,07 m	AS0008/307

¿SABÍA

que las grandes superficies de suelo que desea cargar al máximo deben estar provistas de soportes de tubo doble? Las vigas puente AFIXFAST también son adecuadas para ampliar la construcción con una anchura de andamio diferente.

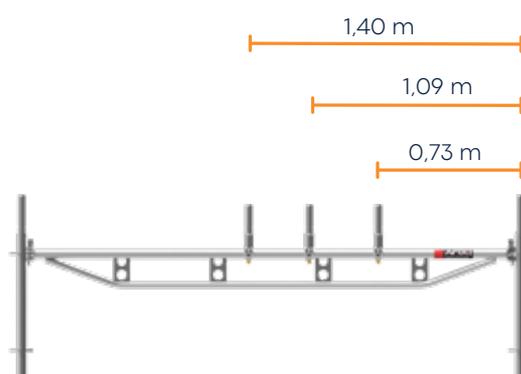

BARANDILLA LIGERA

La barandilla ligera consta de 2 cabezales de cuña delgados y un tubo de plástico reforzado de llamativo color amarillo. Este tubo **Yellow Tube** tiene un gran diámetro para evitar que se enganchen los elementos del suelo.

Los Yellow Tube son muy adecuados para proporcionar soportes de rodilla y cadera en cualquier nivel del andamio. Esto supone una reducción del 10 % (2 kg/m²) en el peso total del andamio. Además, aumenta considerablemente la productividad laboral.

BARANDILLA

LONGITUD	Nº REF.
0,73 m	AS0020/073
1,09 m	AS0020/109
1,40 m	AS0020/140
1,57 m	AS0020/157
2,07 m	AS0020/207
2,57 m	AS0020/257
3,07 m	AS0020/307



TENDENCIA DE REDUCCIÓN DE PESO

Algunos fabricantes optan por la solución más fácil y utilizan acero con grosores de pared hasta un 20 % más delgados.

AFIXFAST es innovador sin comprometer la calidad. Optamos por reducir peso sin perder resistencia. De este modo, los andamios de sistema AFIXFAST son ligeros, robustos y seguros

BARANDILLA LIFETUBE

Life Tube es una variante extensible de barandilla ligera. Este tubo de plástico reforzado puede alcanzar longitudes desde 1,09 m a 3,07 m.

LIFETUBE

ALTURA	Nº REF.
desde 1,09 hasta 1,57 m*	AS0021/025
desde 1,57 hasta 2,57 m*	AS0021/050
desde 2,07 hasta 3,07 m*	AS0021/075

*a petición

MONTAJE DE ANDAMIOS SIN ARNÉS

VEA EL CANAL DE AFIX GROUP EN



¿SABÍA

que con el adaptador Life Tube se puede instalar una barandilla en un nivel superior, incluso cuando no hay plataformas en el andamio? Este método de trabajo aumenta la productividad, la seguridad y la comodidad en el trabajo.

AS0021/000



RESUMEN DE REDUCCIÓN DE PESO




Nº REF.	LONGITUD	PESO	PESO VIGA DE ACERO	REDUCCIÓN DE PESO
AS0020/073	0,73 m	1,9 kg	3,4 kg	43 %
AS0020/103	1,03 m	2,3 kg	4,6 kg	50 %
AS0020/109	1,09 m	2,4 kg	5,3 kg	55 %
AS0020/140	1,40 m	2,7 kg	5,8 kg	53 %
AS0020/157	1,57 m	2,9 kg	6,3 kg	53 %
AS0020/207	2,07 m	3,5 kg	8,2 kg	57 %
AS0020/257	2,57 m	4,1 kg	10,0 kg	58 %
AS0020/307	3,07 m	4,7 kg	12,0 kg	60 %

DIAGONAL DE ANDAMIO

Las diagonales estándar conectan verticales con alturas de 2 m. Las demás diagonales se utilizan para aplicaciones específicas en el montaje de andamios y escenarios.

DIAGONAL VERTICAL 2,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	2,0 m	AS0010/073
1,09 m	2,0 m	AS0010/109
1,40 m	2,0 m	AS0010/140
1,57 m	2,0 m	AS0010/157
2,07 m	2,0 m	AS0010/207
2,57 m	2,0 m	AS0010/257
3,07 m	2,0 m	AS0010/307

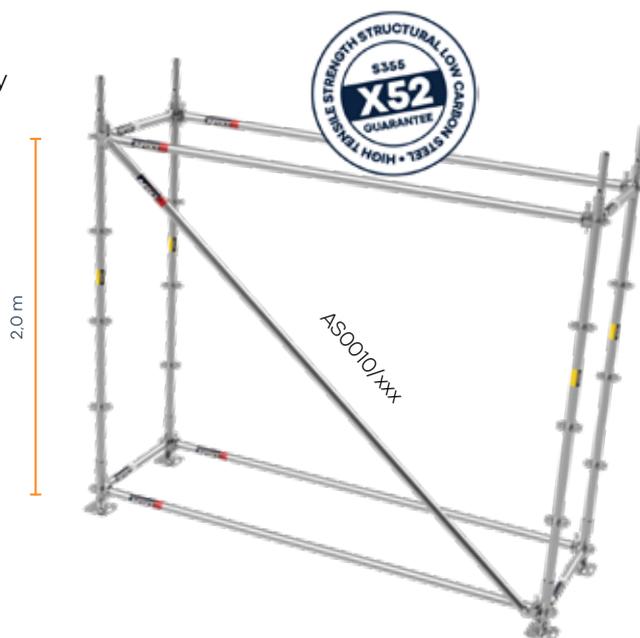

DIAGONAL VERTICAL 1,50

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,5 m	*AS0011/073
1,09 m	1,5 m	*AS0011/109
1,40 m	1,5 m	*AS0011/140
1,57 m	1,5 m	*AS0011/157
2,07 m	1,5 m	*AS0011/207
2,57 m	1,5 m	*AS0011/257
3,07 m	1,5 m	*AS0011/307

DIAGONAL VERTICAL 1,00

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	1,0 m	*AS0012/073
1,03 m	1,0 m	*AS0012/103
1,09 m	1,0 m	*AS0012/109
1,40 m	1,0 m	*AS0012/140
1,57 m	1,0 m	*AS0012/157
2,07 m	1,0 m	*AS0012/207
2,57 m	1,0 m	*AS0012/257
3,07 m	1,0 m	*AS0012/307

DIAGONAL VERTICAL 0,50

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,5 m	*AS0013/073
1,09 m	0,5 m	*AS0013/109
1,40 m	0,5 m	*AS0013/140
1,57 m	0,5 m	*AS0013/157
2,07 m	0,5 m	*AS0013/207
2,57 m	0,5 m	*AS0013/257
3,07 m	0,5 m	*AS0013/307

* a petición

PLATAFORMA DE ALUMINIO/MADERA CON ESCALERILLA

Disponible en 2 variantes con trampilla de madera o aluminio.

La trampilla se gira hacia el lateral y queda asegurada en posición cerrada para que no se abra con el viento. Además, las escaleras se pueden plegar para que no obstaculicen el paso en una plataforma inferior. Ambas variantes soportan una carga de hasta 200 kg/m² (andamio de clase 3).

¿SABÍA

que la madera no es duradera y se pudre? Por eso recomendamos las plataformas con trampilla y escaleras de aluminio. En un futuro próximo, es probable que se prohíba el uso de suelos de escalera para andamios de más de 10 m.



Ascenso por escalerilla



Ascenso por escalera fija



PLATAFORMA DE MADERA CON ESCALERILLA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/257
3,07 m	0,64 m	AS0034/307

Las plataformas con trampilla están equipadas de forma estándar con una placa de cubierta de madera contrachapada impermeable. También existe una variante con una placa de aluminio estriada.



PLATAFORMA DE ALUMINIO CON ESCALERILLA

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
2,57 m	0,64 m	AS0034/550
3,07 m	0,64 m	AS0034/560



Más soluciones de acceso en el folleto de escaleras AFIXFAST

PLATAFORMA DE ANDAMIO SP DE ACERO

Las plataformas de andamio, las pasarelas de andamio y las láminas de cierre se fabrican en acero de alta calidad. Las plataformas de andamio SP de acero con anchuras de 0,19 y 0,32 m son reparables y extremadamente duraderas gracias a su revestimiento metálico antioxidante.

PLATAFORMA DE ACERO SP19

LONGITUD	ANCHURA	CON ASA
0,73 m	0,19 m	AS0031/073
1,03 m	0,19 m	AS0031/103
1,09 m	0,19 m	AS0031/109
1,40 m	0,19 m	AS0031/140
1,57 m	0,19 m	AS0031/157
2,07 m	0,19 m	AS0031/207
2,57 m	0,19 m	AS0031/257
3,07 m	0,19 m	AS0031/307

PLATAFORMA SP32 DE ACERO

LONGITUD	ANCHURA	CON ASA
1,40 m	0,32 m	AS0029/140
1,57 m	0,32 m	AS0029/157
2,07 m	0,32 m	AS0029/207
2,57 m	0,32 m	AS0029/257
3,07 m	0,32 m	AS0029/307



Afix Group es el único fabricante que produce **plataformas de andamio reparables** con tapas de extremo y asas sustituibles.



¿SABÍA

que las plataformas de andamio de Afix Group con asas de plástico desmontables aumentan la comodidad del usuario y evitan la sensación de frío en invierno?

CLASE DE ANDAMIO PERMITIDA PARA PLATAFORMAS DE ACERO

	0,73	1,03	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
longitud en m	0,73	1,03	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
carga uniformemente distribuida (kg/m ²)	600	600	600	600	600	600	600	450
clase de andamio	6	6	6	6	6	6	6	5

PASARELAS SP DE ACERO

Las pasarelas de acero para andamios pueden utilizarse para sellar completamente el suelo de trabajo en situaciones especiales, como en montajes en redondo o conexiones en esquina. Las pasarelas de acero para andamios son la mejor alternativa sostenible a las pasarelas de madera inflamables.



PASARELA DE ACERO PARA ANDAMIOS SP20


LONGITUD	ANCHURA	CLASE	Nº REF.
1,00 m	0,20 m	3	AS0031/710
1,50 m	0,20 m	3	AS0031/715
2,00 m	0,20 m	3	AS0031/720
3,00 m	0,20 m	3	AS0031/720

PASARELA DE ACERO PARA ANDAMIOS SP30

LONGITUD	ANCHURA	CLASE	Nº REF.
1,00 m	0,30 m	3	AS0032/710
1,50 m	0,30 m	3	AS0032/715
2,00 m	0,30 m	3	AS0032/720
3,00 m	0,30 m	3	AS0032/725

LÁMINAS DE CIERRE DE ACERO

¡Evite las peligrosas aberturas del suelo de trabajo! Las láminas de cierre **AFIXFAST** de acero, disponibles en diferentes tamaños entre 0,73 m y 3,07 m, se pueden acortar, igual que las plataformas y las pasarelas.

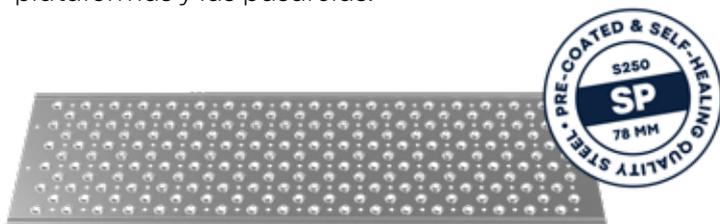


LÁMINAS DE CIERRE SP32 DE ACERO

LONGITUD	ANCHURA	Nº REF.
0,73 m	0,32 m	AS0029/710
1,09 m	0,32 m	AS0029/715
1,40 m	0,32 m	AS0029/720
1,57 m	0,32 m	AS0029/725
2,07 m	0,32 m	AS0029/730
2,57 m	0,32 m	AS0029/735
3,07 m	0,32 m	AS0029/740

COMBINACIONES DE PLATAFORMAS

VIGA	# PLATAFORMA DE ACERO
0,39 m	1 x 0,19 m
0,45 m	1 x 0,32 m
0,73 m	2 x 0,32 m
1,09 m	3 x 0,32 m
1,40 m	4 x 0,32 m
1,57 m	1 x 0,19 m + 4 x 0,32 m
2,07 m	6 x 0,32 m
2,57 m	1 x 0,19 m + 7 x 0,32 m
3,07 m	9 x 0,32 m

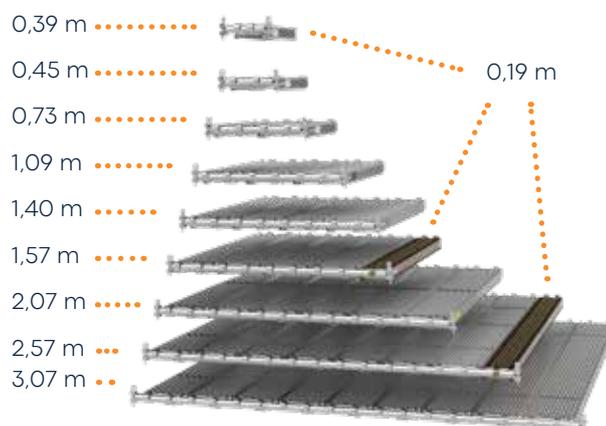

Más soluciones de plataformas de andamio en el folleto de suelos AFIXFAST

RODAPIÉS DE ANDAMIO

RODAPIÉ DE ACERO

La madera no es duradera y estropea.. Por eso, recomendamos los rodapiés de acero. A largo plazo, será la mejor inversión.

RODAPIÉ SP DE ACERO

LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,18 m	AS0040/700
1,09 m	0,18 m	AS0040/710
1,40 m	0,18 m	AS0040/720
1,57 m	0,18 m	AS0040/730
2,07 m	0,18 m	AS0040/740
2,57 m	0,18 m	AS0040/750
3,07 m	0,18 m	AS0040/760



RODAPIÉ EXTENSIBLE NUEVO


Nuestro rodapié de acero también se puede convertir en un rodapié extensible. Esta innovación combina el rodapié de acero con una pasarela de 0,20 m.



RODAPIÉ DE MADERA

RODAPIÉ DE MADERA


LONGITUD	ALTURA	Nº REF.
0,73 m	0,15 m	AS0040/073
1,09 m	0,15 m	AS0040/109
1,40 m	0,15 m	AS0040/140
1,57 m	0,15 m	AS0040/157
2,07 m	0,15 m	AS0040/207
2,57 m	0,15 m	AS0040/257
3,07 m	0,15 m	AS0040/307

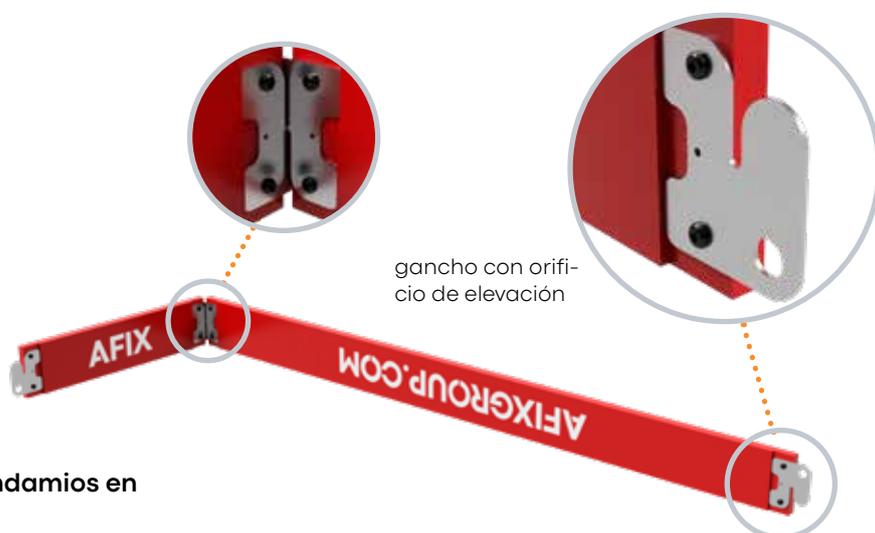

Descubra más accesorios para andamios en el folleto de accesorios AFIXFAST


MENSULAS DE ANDAMIO

Las ménsulas y plataformas extensibles de andamio **salvan** las aberturas irregulares del suelo de trabajo.

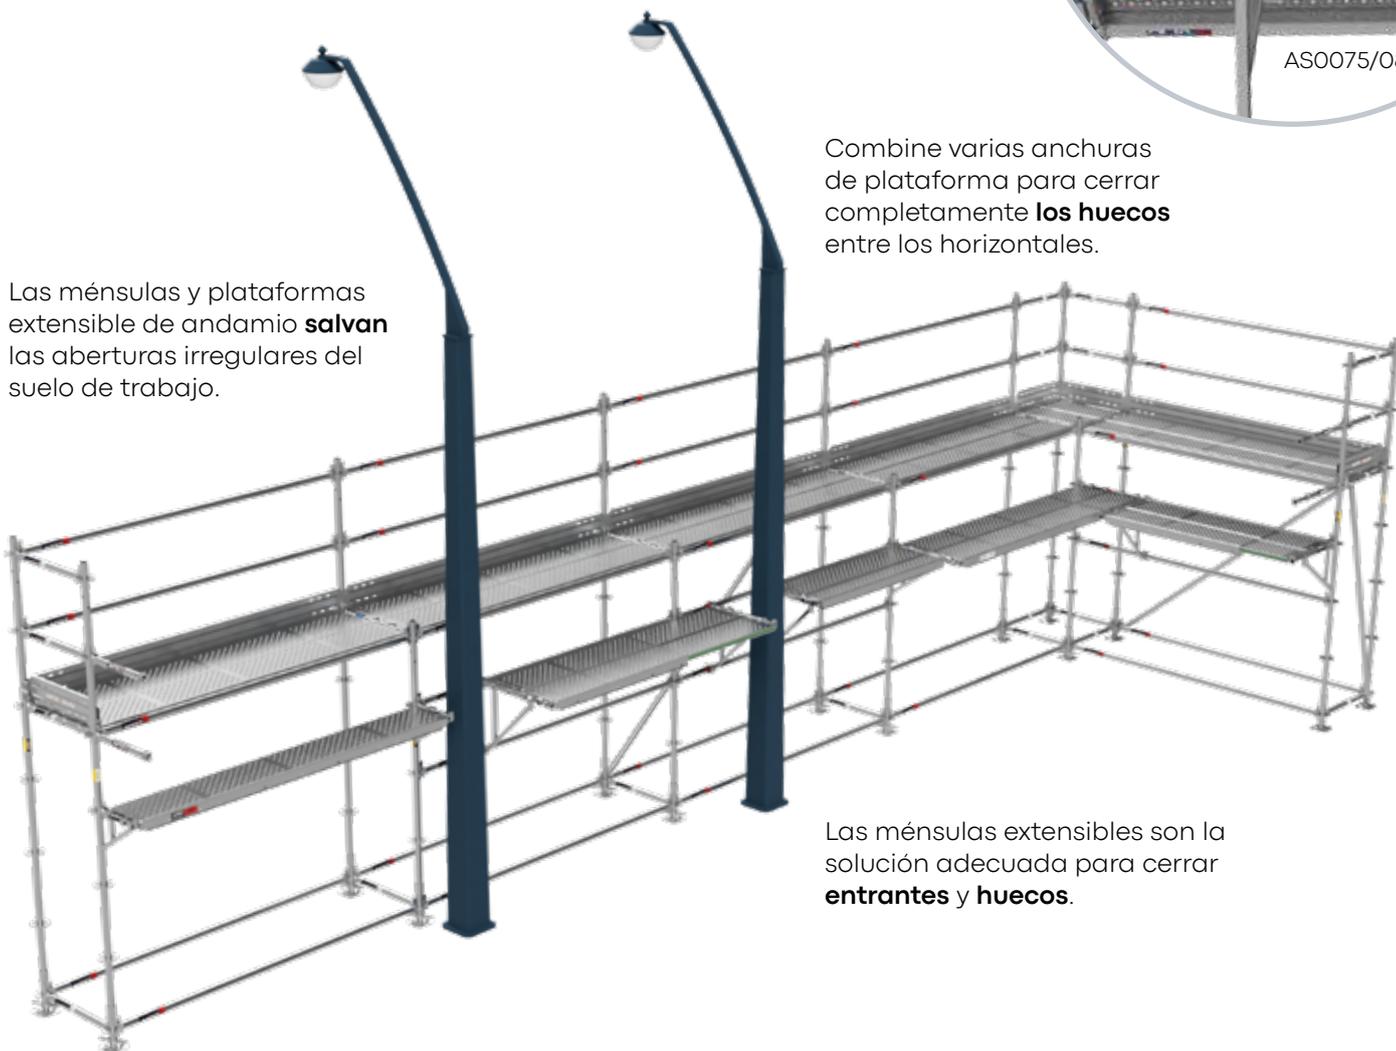

Combine varias anchuras de plataforma para cerrar completamente **los huecos** entre los horizontales.

Las ménsulas extensibles son la solución adecuada para cerrar **entrantes y huecos**.

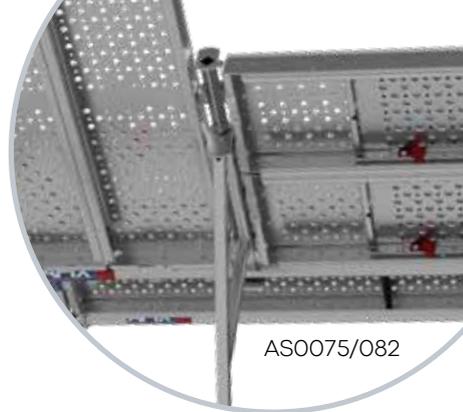

AS0075/082



MÉNSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/080



MÉNSULA INTERMEDIA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/081



BARANDILLA MÉNSULA EXTENSIBLE

LONGITUD	Nº REF.
0,40 a 0,60 m	AS0075/082



AS0075/080

PROVEEDOR DE **SOLUCIONES DE ANDAMIOS**

AFIXGROUP es un dinámico fabricante belga de andamios con más de 20 años de experiencia en la producción de sistemas de andamiaje. Desde 2004, **AFIXGROUP** produce por cuenta propia sistemas de andamios de máxima calidad profesional y adsequibles.



AFIXFAST es el sistema de andamio **multidireccional** de roseta certificado para aplicaciones universales en la construcción, industria, infraestructura y proyectos de eventos. Este sistema de montaje de andamio ampliamente **modular** maximiza tanto la seguridad como la productividad en la obra.



Como empresa integrada de transformación del acero, **AFIXGROUP** es el proveedor integral tanto de diseño y fabricación de andamios, como de alquiler, venta, financiación y montaje de elementos de andamiaje modular en **más de 20 países**.



SERVICIO LOCAL

AFIXGROUP es un jugador a nivel mundial. Fabricamos sistemas de andamiaje en Países Bajos y en Turquía, y disponemos de sucursales de servicio en Bélgica, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Marruecos, Alemania y Turquía.

AFIXGROUP, experto en soluciones inteligentes de andamios para lograr mayor seguridad y productividad. **Póngase** ya en contacto con su sucursal local de **AFIXGROUP** en www.afixgroup.com.

SEDE

AFIX Group NV
Groendreef 101
9880 Aalter
Bélgica

T. +32 9 381 61 01
E. info@afixgroup.com

